



Top 2000 MIG/MAG Schweißbrenner

Welding torches / Torches de soudage / Antorchas de soldadura



Luft- und wassergekühlt

Air and water cooled

Refroidies par air et eau

Refrigeradas por aire y agua



TBi 9W Alu



Standard: Euro-Zentralanschluß mit Federkontakten
Option: Andere Anschlüsse für Schweißmaschinen sind möglich

Standard: Euro central-connector with spring pins
Option: Other connections for power sources available


Standard: Raccord central Euro avec plots rétractables
Option: D'autres raccords pour postes à souder sont disponibles

Estándar: Las antorchas están equipadas con Euro-conector con pins retractables

Opción: Otras conexiones para máquinas de soldadura están disponibles

Top 2000

luftgekühlt / air cooled / refroidissement par air / refrigeradas por aire

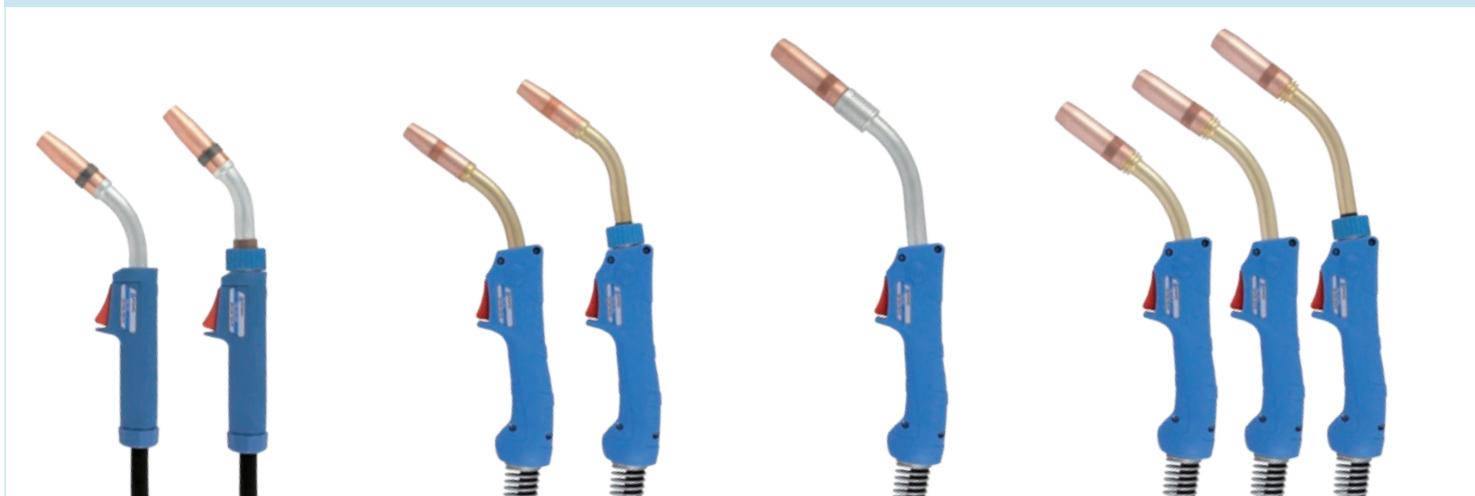

TBi 3G (DR)

60% (10 min.)
Mix: 225 A (DR: 200 A)
CO₂: 250 A (DR: 225 A)
Ø 0.8-1.2 mm

TBi 5G (DR)

60% (10 min.)
Mix: 235 A (DR: 210 A)
CO₂: 265 A (DR: 240 A)
Ø 0.8-1.2 mm

TBi 6G


60% (10 min.)
Mix: 400 A
CO₂: 435 A
Ø 1.0-1.6 mm

TBi 7G (S/L/DR)

60% (10 min.)
Mix: 325 A (L: 345 A; DR: 285 A)
CO₂: 360 A (L: 380 A; DR: 300 A)
Ø 1.0-1.2 mm

Top 2000

wassergekühlt / water cooled / refroidissement par eau / refrigeradas por agua

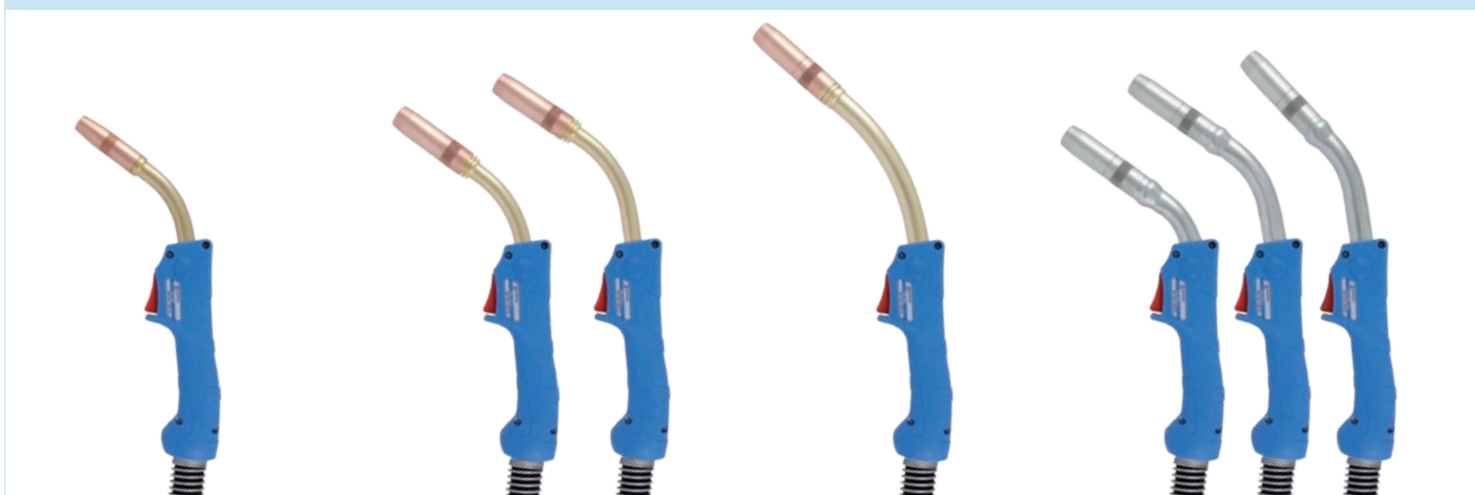

TBi 5W

100% (10 min.)
Mix: 300 A
CO₂: 350 A
Ø 0.8-1.2 mm

TBi 7W (S/L)

100% (10 min.)
Mix: 400 A (L: 470 A)
CO₂: 450 A (L: 500 A)
Ø 1.0-1.6 mm

TBi 8W

100% (10 min.)
Mix: 500 A
CO₂: 550 A
Ø 1.2-3.2 mm

TBi 9W (S/L/Alu)

100% (10 min.)
Mix: 500 A
CO₂: 550 A
Ø 1.0-1.6 mm

2-Kreis Kühlung
2-circuit cooling /
refroidissement en 2 circuits /
2 circuitos de refrigeración



TBi 8G

60% (10 min.)
Mix: 450 A
CO₂: 485 A
Ø 1.2-3.2 mm

Erleben Sie die TBi-Vorteile

- Flexibles und sehr robustes Koaxialkabel
- Haltbares Schlauchpaket mit großem Federknickschutz
- Ergonomischer Handgriff mit Kugelgelenk
- Hochwertige Verarbeitung und lange Lebensdauer

Experience the TBi-advantages

- Flexible and very robust coaxial cable
- Wear resistant cable assembly with spring support
- Ergonomic handle with ball joint
- Highest-quality workmanship and long life

Faites l'expérience des avantages TBi

- Câble coaxial flexible et robuste
- Faisceau résistant avec ressort de protection
- Poignée ergonomique à rotule
- Usinage et durée de fonctionnement supérieurs

Experimenten las ventajas TBi

- Cable coaxial flexible y robusto
- Paquete de mangueras con muelle proteccionista
- Empuñadura ergonómica con rotula y muelle proteccionista
- Elaboración y vida útil sobresaliente



TBi 9W 3C

100% (10 min.)
Mix: 600 A
CO₂: 650 A
Ø 1.2-1.6 mm

3-Kreis Kühlung

3-circuit cooling /
refroidissement en 3 circuits /
3 circuitos de refrigeración



TBi 10W

100% (10 min.)
Mix: 650 A
CO₂: 700 A
Ø 1.6-3.2 mm

2-Kreis Kühlung

2-circuit cooling /
refroidissement en 2 circuits /
2 circuitos de refrigeración



Heavy Duty: Standard für / for / pour / para TBi 8W, 9W, 10W



2-K: Standard für / for / pour / para TBi 5W, 7W

Besonders hochwertige Stromwasserkabel in zwei Ausführungen

Extraordinary high quality water-power cables in two different versions /

Câbles eau/courant de particulièrement haute qualité en deux versions /

Cables potencia-agua de alta calidad en dos versiones diferentes

Ready for Tomorrow.

Geschraubte Gasdüsen für sicheren Halt bei hoher Belastung

Threaded nozzles for a tight fit in high power operation /

Buses gas vissées pour une fixation sûre sous ampérage élevé /

Toberas roscadas para una fijación fiable también con alta carga



Verschleißteile für hohe Leistung optimiert

Consumables optimized for high performance /

Consommables optimisées pour une haute performance /

Piezas consumibles optimizadas para alta capacidad



TBi 9W

Fernsteuermodule für Handbrenner

Remote control modules for hand-held torches /

Modules de télécommande pour les torches manuelles /

Módulos de mando a distancia para las antorchas tenidas a mano



TBi FM7



TBi FM4