

SAMOSTMÍVACÍ KUKLA - KOWAX KWX6

Hlavní výhody:



Optická třída filtru dle
EN379: **1/1/1/2**

Napájení:
solární články


Použití pro TIG již od:
TIG DC (DC pulz) **≥10 A**
TIG AC (AC Pulz) **≥10 A**

Nízká hmotnost:
440g

Přechod z tmava do
světla: **0.1~1.0s interní**

Funkce:
Svařování / Broušení

2 optické senzory

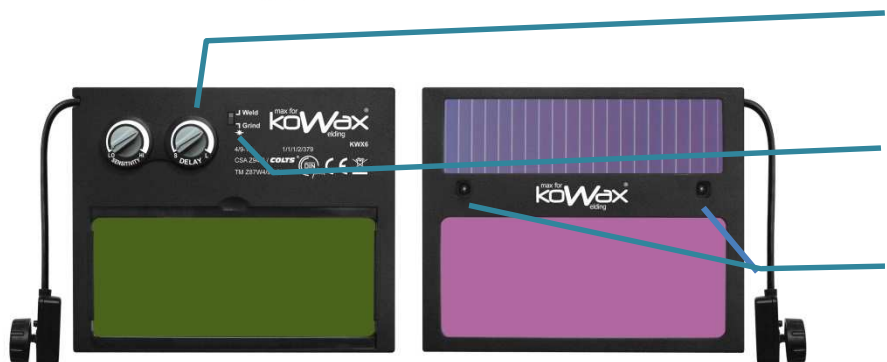

COLTS[®]
CSA Z94.3

ANSI
Z87.1

Kompletní specifikace:

Optická třída dle EN379	1 / 1 / 1 / 2
Celkové rozměry samostmívací kazety	110 x 90 x 9 mm
Zorné pole	96 x 40 mm
Počet snímačů	2
Ochrana před UV/IR zářením	DIN 16
DIN rozjasněná	3,5
DIN ztmavená	9-13 nastavitelná externě
Zdroj energie	Solární články
Vypnutí/zapnutí	Plně automatické
Indikátor slabé baterie	ne
Funkce/režimy	Broušení (přepínač interní), TIG od ≥10 A
Citlivost	Nastavitelná interně
Rychlost ztmavení	0,06 ms
Přechod z tmava do světla	0,1 – 1 s (s interní regulací)
Pracovní teplota	-10°C až + 55°C
Materiál	NYLON
Hmotnost	440 g

Klenutá přední krycí folie – zajišťuje lepší odraz rozstříku, záření a také vzduchovou mezeru mezi krycí folií a samostmívacím filtrem pro lepší cirkulaci vzduchu před filtrem.

Přední krycí folie s těsněním.

SAMOSTMÍVACÍ KUKLA

KOWAX KWX6

Samostmívací svařovací kukla **KOWAX KWX6** je určena jako ochranná pomůcka pro svařování metodami viz.tabulka níže.


Kukla navržena dle zásadní filozofie a to, že: „**Oči máte jen jedny!**“. Skvělá optická kvalita filtru **1/1/1/2 EN379** na prvním místě!

Nejlepší poměr výkon/cena na trhu!

Vhodná pro použití:	
Svářecí metoda	KWX6
MIG/MAG CO2	ANO
MIG/MAG pulz	ANO
TIG DC, AC	ANO
TIG pulz DC	ANO
TIG pulz AC	ANO
MMA (obal.el.)	ANO
Svař.plasmou	ANO
Řezání plasmou	ANO
Broušení	ANO
Svař.laserem	Ne
Svař./řez.plamenem	Ne

Protože oči máte jen jedny,

vždy důsledně porovnávejte hlavně tyto parametry:

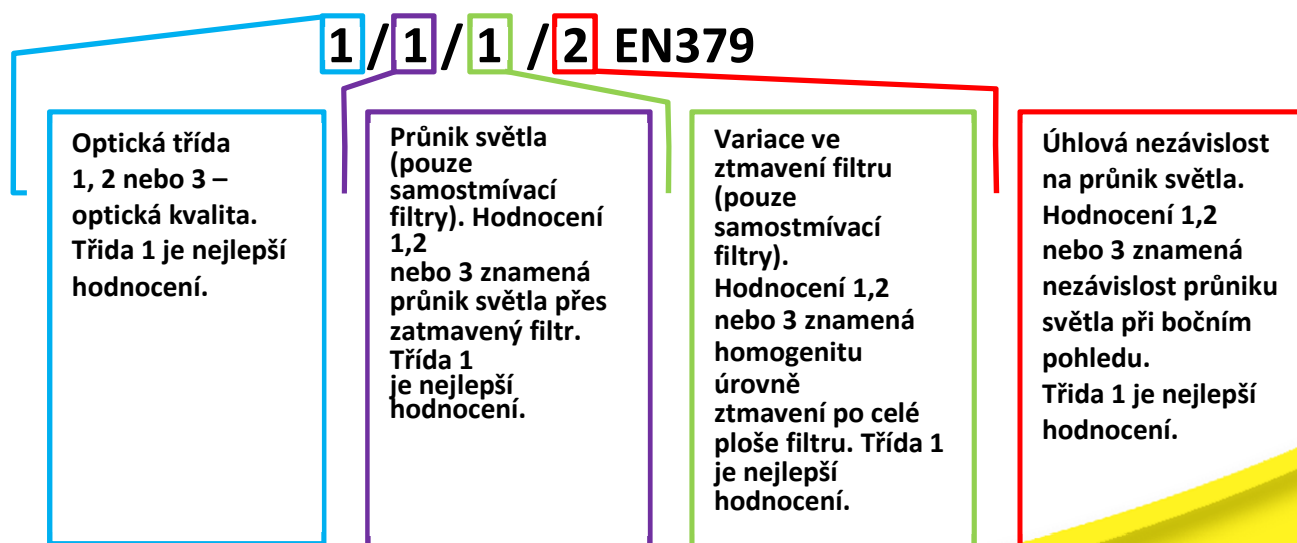

Pozn.: EN 379 - Prostředky k ochraně očí - Automatické svařecské filtry